

# Entwässerungsrinnen und Flachdachentwässerung in Edelstahl

Serie 5900

SCAN ME



sia

✉ [info@rinnen24.ch](mailto:info@rinnen24.ch)


🌐 [www.rinnen24.ch](http://www.rinnen24.ch)

📷 [rinnen24](#)  [rinnen24](#)

rinnen  .ch

Optimale Entwässerung für Wohn- und Gewerbebauten.



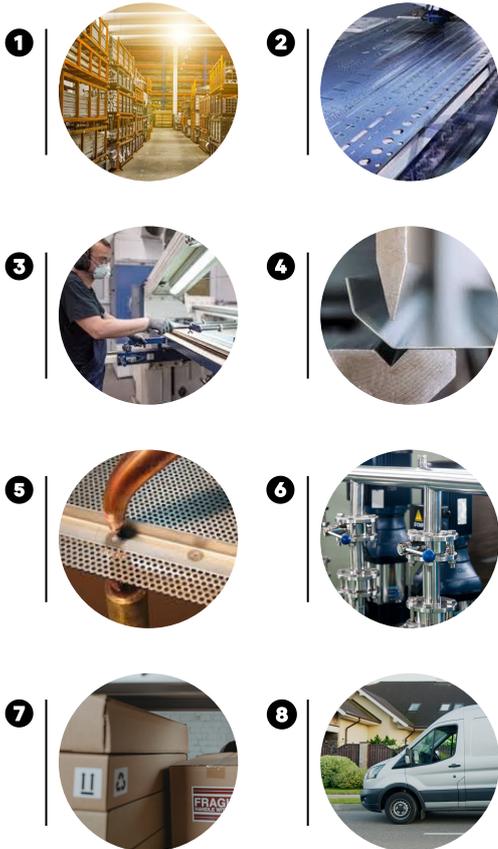

## Entwässerungsrinnen und Flachdachentwässerung in Edelstahl

*Der Herstellungsprozess für dieses Produkt besteht aus:*

- ❶ Beschaffung des Roh- und Hilfsmaterials
- ❷ Zuschnitt mit Laser und/oder Stanzen - Laserschneiden ist eine flexible Produktionsmethode die beinahe alle Formen und Gestaltungsmöglichkeiten zulässt.
- ❸ Blech Entgraten - Aus Sicherheitsgründen muss das Produkt nicht nur optisch aufgewertet, sondern auch entgratet und veredelt werden.
- ❹ BIEGEN & ABKANTEN - Für das Abkanten kommen drei Verfahren bzw. Maschinen zum Einsatz: Schwenkbiegemaschinen, Tischbiegemaschinen und Gesenkbiegemaschinen.
- ❺ Punktschweißen - ein Widerstand-Schweißverfahren und eine Methode, bei der kein Schutzgas zugeführt werden muss.
- ❻ Qualitätskontrolle
- ❼ Verpackung und Lagerung
- ❽ Transport



## Balkonrinnen (B 60)

inkl. Längslochschlitzrost 25/8 und Rinnenverbinder

Cr-Ni-Stahl, Materialstärken Rinnenkörper: 0.80 mm, Schlitzrost: 1.00 mm



| Abmessung:            | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|-----------------------|------------|--------|
| L 2000, B 60, H 30 mm | 4 kg       | 52.00  |

## Flachdachrinnen (B70/80)

inkl. Längslochschlitzrost 25/8 und Rinnenverbinder

Cr-Ni-Stahl, Materialstärken Rinnenkörper: 0.80 mm, Schlitzrost: 1.00 mm



| Abmessung:            | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|-----------------------|------------|--------|
| L 2000, B 70, H 20 mm | 4 kg       | 52.00  |
| L 2000, B 80, H 30 mm | 4 kg       | 53.00  |
| L 2000, B 80, H 40 mm | 5 kg       | 54.00  |
| L 2000, B 80, H 60 mm | 5 kg       | 55.00  |

Cr-Ni-Stahl, Materialstärken Rinnenkörper: 0.80 mm, Schlitzrost: 1.00 mm



| Abmessung:             | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|------------------------|------------|--------|
| L 2000, B 100, H 30 mm | 5 kg       | 55.00  |
| L 2000, B 100, H 40 mm | 5 kg       | 56.00  |
| L 2000, B 100, H 60 mm | 6 kg       | 57.00  |

| Abmessung:             | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|------------------------|------------|--------|
| L 2000, B 125, H 20 mm | 7 kg       | 55.00  |
| L 2000, B 125, H 30 mm | 7 kg       | 56.00  |
| L 2000, B 125, H 40 mm | 7 kg       | 57.00  |
| L 2000, B 125, H 60 mm | 8 kg       | 58.00  |

## Zubehörteile Flachdachrinnen

Endkappen



| Breite | Höhe |
|--------|------|
| 70     | 20   |
| 80     | 30   |
| 80     | 40   |
| 80     | 60   |
| 100    | 30   |
| 100    | 40   |
| 100    | 60   |
| 125    | 20   |
| 125    | 30   |
| 125    | 40   |
| 125    | 60   |

Preis : 9.- CHF

Winkelstück 90°  
250mm



| Breite | Höhe |
|--------|------|
| 80     | 30   |
| 80     | 40   |
| 80     | 60   |
| 100    | 30   |
| 100    | 40   |
| 100    | 60   |
| 125    | 30   |
| 125    | 40   |
| 125    | 60   |

Preis : 60 CHF


T-Stück  
400mm



| Breite | Höhe |
|--------|------|
| 80     | 30   |
| 80     | 40   |
| 80     | 60   |
| 100    | 30   |
| 100    | 40   |
| 100    | 60   |
| 125    | 30   |
| 125    | 40   |
| 125    | 60   |

Preis : 70 CHF

Ablaufelement  
400mm mit Stutzen



| Breite | Höhe |
|--------|------|
| 80     | 30   |
| 80     | 40   |
| 80     | 60   |
| 100    | 30   |
| 100    | 40   |
| 100    | 60   |
| 125    | 30   |
| 125    | 40   |
| 125    | 60   |

Preis : 60 CHF

Ablaufelement  
400mm ohne Stutzen




| Breite | Höhe |
|--------|------|
| 80     | 40   |
| 80     | 60   |
| 100    | 40   |
| 100    | 60   |
| 125    | 40   |
| 125    | 60   |

Preis : 50 CHF

## Fassadenanschlussprofile

### Fugenprofile (B20)

### U-Profile für die Fassadenhinterlüftung




U-Profile mit Querschlitz, Cr-Ni-Stahl, Materialstärken: 0.80 mm

| Abmessung:            | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|-----------------------|------------|--------|
| L 2000, B 20, H 20 mm | 1 kg       | 16.00  |
| L 2000, B 20, H 30 mm | 1 kg       | 16.00  |
| L 2000, B 20, H 40 mm | 1 kg       | 16.00  |

### Winkelprofile (B20)

### Winkelprofile für die Fassadenhinterlüftung



Winkelprofile mit Querschlitz, Cr-Ni-Stahl, Materialstärken: 0.80 mm

| Abmessung:            | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|-----------------------|------------|--------|
| L 2000, B 20, H 20 mm | 1 kg       | 17.00  |
| L 2000, B 20, H 30 mm | 1 kg       | 17.00  |
| L 2000, B 20, H 40 mm | 1 kg       | 17.00  |
| L 2000, B 20, H 60 mm | 1 kg       | 17.00  |

Cr-Ni-Stahl, Materialstärke Rinnenkörper: 1.50 mm



| Abmessung:              | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|-------------------------|------------|--------|
| L 2000, B 100, H 150 mm | 12 kg      | 156.00 |

- Einlaufschacht ca. 20 mm breit
- Halshöhe: 50 mm
- Eckverbinder Innen/Außen
- Seitenwand links + rechts
- Verbinder
- Kontrollschacht

## Zubehörteile Schlitzrinnen

Kontrollschacht  
Ablauf seitlich




Preis: 50 CHF

Kontrollschacht  
Ablauf unten



Preis: 50 CHF

Innenecke



Preis: 60 CHF

Außenecke



Preis: 60 CHF

Verbinder



Preis: 10 CHF

Endkappen




Preis: 15 CHF

## Schlitzrinnen (125)

1 x 16 mm Schlitzbreite

Cr-Ni-Stahl, Materialstärken Rinnenkörper: 0.80 mm




| Abmessung:             | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|------------------------|------------|--------|
| L 2000, B 125, H 30 mm | 3 kg       | 59.00  |
| L 2000, B 125, H 40 mm | 3 kg       | 60.00  |
| L 2000, B 125, H 60 mm | 4 kg       | 61.00  |

► Plattenzuschnittbreite: variabel

## Doppelschlitzrinnen (125)

2 x 8 mm Schlitzbreite

Cr-Ni-Stahl, Materialstärken Rinnenkörper: 0.80 mm



| Abmessung:             | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|------------------------|------------|--------|
| L 2000, B 125, H 30 mm | 3 kg       | 59.00  |
| L 2000, B 125, H 40 mm | 3 kg       | 60.00  |
| L 2000, B 125, H 60 mm | 4 kg       | 61.00  |

► Plattenzuschnittbreite: 107 mm

## Aufsetzrahmen

für Plattenbeläge, verstellbar 60-80mm

Cr-Ni-Stahl, Materialstärke: 1.00 mm



| Abmessung:            | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|-----------------------|------------|--------|
| L 100, B 100, H 60 mm | 0.5 kg     | 31.00  |
| L 150, B 150, H 60 mm | 0.5 kg     | 32.00  |
| L 200, B 200, H 60 mm | 0.5 kg     | 38.00  |

## Lochblechroste

Rostabdeckung mit ovalen Löcher

Cr-Ni-Stahl, Materialstärke: 1.00 mm



| Abmessung:            | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|-----------------------|------------|--------|
| L 100, B 100, H 20 mm | 0.5 kg     | 15.00  |
| L 150, B 150, H 20 mm | 0.5 kg     | 16.00  |
| L 200, B 200, H 20 mm | 0.5 kg     | 20.00  |

Materialdicke 0.80 mm / Stutzen 45° abgeschrägt

Fr./EH



| Material    | Größe    | Stutzenlänge | Größe Tablett | Typ         | Richtpreis |
|-------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| Cr-Ni-Stahl | 40 x 80  | 500          | 400 x 400     | gerade      | 67.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 50 x 100 | 500          | 400 x 400     | gerade      | 68.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 60 x 80  | 500          | 400 x 400     | gerade      | 68.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 60 x 100 | 500          | 400 x 400     | gerade      | 68.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 60 x 150 | 500          | 400 x 400     | gerade      | 72.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 60 x 200 | 500          | 400 x 400     | gerade      | 84.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 80 x 100 | 500          | 400 x 400     | gerade      | 85.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 80 x 180 | 500          | 500 x 400     | gerade      | 115.00     |
| Cr-Ni-Stahl | 80 x 300 | 500          | 600 x 400     | gerade      | 135.00     |
| Cr-Ni-Stahl | 80 x 180 | 500          | 500 x 400     | abgewinkelt | 121.00     |
| Cr-Ni-Stahl | 80 x 300 | 500          | 600 x 400     | abgewinkelt | 141.00     |

\*alle Größen sind in mm

Materialdicke 0.80 mm / Stutzen 45° abgeschrägt

Fr./EH



| Material    | Größe    | Stutzenlänge | Typ         | Richtpreis |
|-------------|----------|--------------|-------------|------------|
| Cr-Ni-Stahl | 40 x 80  | 500          | abgewinkelt | 81.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 50 x 100 | 500          | abgewinkelt | 81.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 60 x 100 | 500          | abgewinkelt | 81.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 60 x 150 | 500          | abgewinkelt | 84.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 60 x 200 | 500          | abgewinkelt | 86.00      |

Materialdicke 0.80 mm / Stutzen 45° abgeschrägt



| Material    | Ø (mm) | Stutzenlänge | Typ         | Richtpreis |
|-------------|--------|--------------|-------------|------------|
| Cr-Ni-Stahl | 63     | 500          | abgewinkelt | 81.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 75     | 500          | abgewinkelt | 81.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 90     | 500          | abgewinkelt | 84.00      |

\*alle Größen sind in mm



| Material    | Ø (mm) | für Röhre (mm)                               | Richtpreis |
|-------------|--------|--|------------|
| Kupfer      | 75     | Geberit 63                                   | 78.00      |
| Kupfer      | 88     | Geberit 75                                   | 78.00      |
| Kupfer      | 110    | Geberit 90                                   | 80.00      |
| Kupfer      | 120    | Geberit 110                                  | 84.00      |
| Kupfer      | 148    | Geberit 125                                  | 153.00     |
| Kupfer      | 145    | Geberit 90 isol. / 125                       | 153.00     |
| Kupfer      | 165    | Geberit 110 isol.                            | 161.00     |
| Cr-Ni-Stahl | 75     | Geberit 63                                   | 53.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 88     | Geberit 75                                   | 53.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 110    | Geberit 90                                   | 53.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 120    | Geberit 110                                  | 61.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 148    | Geberit 125                                  | 72.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 145    | Geberit 90 isol. / 125                       | 72.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 165    | Geberit 110 isol.                            | 72.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 138    | zu Antares-Lüfter Typ AMT mit Trichter Ø 80  | 66.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 158    | zu Antares-Lüfter Typ AMT mit Trichter Ø 100 | 70.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 183    | zu Antares-Lüfter Typ AMT mit Trichter Ø 125 | 84.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 208    | zu Antares-Lüfter Typ AMT mit Trichter Ø 150 | 90.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 218    | zu Antares-Lüfter Typ AMT mit Trichter Ø 160 | 94.00      |

Tablett 500 x 500 mm / Stutzenlänge 300 mm,  
inkl. Konus / Konushöhe 50 mm

Fr./EH



| Material    | Ø (mm) | Richtpreis |
|-------------|--------|------------|
| Kupfer      | 63     | 78.00      |
| Kupfer      | 75     | 78.00      |
| Kupfer      | 90     | 78.00      |
| Kupfer      | 95     | 78.00      |
| Kupfer      | 105    | 78.00      |
| Kupfer      | 110    | 78.00      |
| Kupfer      | 125    | 83.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 63     | 65.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 75     | 65.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 90     | 65.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 95     | 65.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 105    | 65.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 110    | 65.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 125    | 72.00      |

Tablett 400 x 400 mm / Stutzenlänge 300 mm

Fr./EH




| Material    | Ø (mm) | Richtpreis |
|-------------|--------|------------|
| Kupfer      | 56     | 54.00      |
| Kupfer      | 63     | 54.00      |
| Kupfer      | 73     | 56.00      |
| Kupfer      | 75     | 52.00      |
| Kupfer      | 90     | 56.00      |
| Kupfer      | 98     | 60.00      |
| Kupfer      | 110    | 58.00      |
| Kupfer      | 125    | 61.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 56     | 39.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 63     | 39.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 73     | 40.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 75     | 40.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 90     | 40.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 98     | 42.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 110    | 42.00      |
| Cr-Ni-Stahl | 125    | 44.00      |



Cr-Ni-Stahl, Materialstärken: 1.00 mm

Fr./EH

| Material    | Breite (mm) | Höhe (mm) | Richtpreis |
|-------------|-------------|-----------|------------|
| Cr-Ni-Stahl | 350         | 500       | 245.00     |



Cr-Ni-Stahl, Materialstärken: 1.50 mm

| Abmessung:             | Stk. Gew.: | Fr. /m |
|------------------------|------------|--------|
| L 2000, B 40, H 60 mm  | 2 kg       | 19.00  |
| L 2000, B 80, H 100 mm | 3 kg       | 25.00  |

► Kiesrahmenhalter Fr. 5.50 / Stk.

## SPEZIALANFERTIGUNGEN

Der Architektur sind heutzutage kaum Grenzen gesetzt. Gebäude werden immer komplexer, und Terrassen entwickeln sich immer mehr zu einem zusätzlichen Lebensraum. So einzigartig die Architektur auch ist, so fertigen wir Ihren Designwunsch individuell an.

Ob Sondergröße, spezielles Muster oder auch die Farbe der Rinnen – wir produzieren nach Ihren individuellen Wünschen und beraten Sie gerne

Fragen Sie uns an:

[info@rinnen24.ch](mailto:info@rinnen24.ch)

SCAN ME

